




VP - 4 x 4

**SÉLECTEURS, GRILLES DE
COMMUTATION ET
SYSTEMES DE CONTRÔLE**

GRILLE DE COMMUTATION AUDIO VGA/XGA 4X4

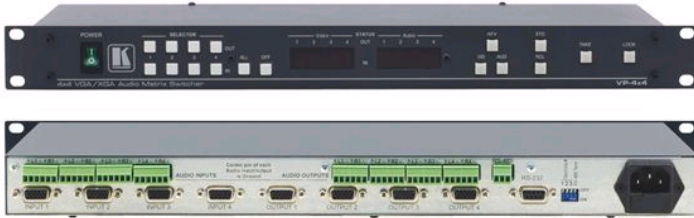

DESCRIPTION

La VP-4x4 est une grille de commutation hautes performances pour des signaux avec des résolutions allant de VGA jusqu'à UXGA et plus haut. Elle peut commuter soit une soit toutes les entrées vers une ou toutes les sorties.

- Large bande passante - 440MHz (- 3dB)
- Compatible HDTV.
- Contrôle - Face avant, RS-232 (Logiciel K-Router™ sous Windows inclus), & RS- 485.
- Bloquage panneau face avant.
- Bouton Take - Exécute de multiples commutations sur une seule pression.
- Mémoire - Mémorise de multiples commutations en présets pouvant être rappelés quand nécessaire.
- Commutation Audio Breakaway.
- Standard 19" Rackable - 1U.

SPÉCIFICATIONS

ENTREES:	4 Signaux analogiques rouge, vert, bleu – 0,7 Vcc / 75 Ω, H & V synchro, niveau TTL sur connecteurs HD15F. 4 Signaux audio stéréo symétriques, + 4 dBm / 33 kΩ normal, 21 Vcc max sur blocs terminaux détachables.
SORTIES:	4 Signaux analogiques rouge, vert, bleu – 0,7 Vcc / 75 Ω, H & V synchro, niveau TTL sur connecteurs HD15F 2.6 Vcc. 4 Signaux audio stéréo symétriques, + 4 dBm / 50 Ω normal, 21 Vcc max sur blocs terminaux détachables.
BANDE PASSANTE VIDEO:	440 MHz -3dB.
DIAPHONIE VIDEO :	-55 dB.
GAIN DIFF:	0.05%.
PHASE DIFF:	0.13 Deg.
RAPPORT S/N:	73 dB.
FACTEUR-K:	<0.05%
RAPPORT S/N AUDIO:	77 dB.
DIAPHONIE AUDIO:	-81.1 dB @ 20KHz.
AUDIO THD + NOISE:	0.031%.
2EME HARMONIQUE:	0.02%
CONTROLE:	Manuel, RS-232, RS-485.
DIMENSIONS:	19" (L), 7-inch(l) 1U (H) rackable.
ALIMENTATION:	230 VAC, 50/60 Hz, (115 VAC, U.S.A.) 12 VA max.
POIDS:	2.7 kg. (6 lbs.) approx.
ACCESSOIRES:	Cordon secteur, adaptateur modem , logiciel de contrôle sous Windows

